

MOBILAP

μ MOBILAP μ αυτόματη μονάδα συλλογής και απομάκρυνσης λιπών και ελαίων με απόδοση πάνω από 95 %.

προστασία στην πηγή.

ιδανικό για κάθε εμπορική εγκατάσταση που περιλαμβάνει κουζίνα, όπως:

- Ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Βιοτεχνίες και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων
- Παντοπωλεία και σούπερ-μάρκετ
- Καφετέριες και πιτσαρίες


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

μ μ μ

A. Συλλογή στερεών

μ

αφαιρούμενο φίλτρο που συγκρατεί τα στερεά.

μ

μ μ

μ

B. Διαχωρισμός λιπών και ελαίων

θάλαμο κατακράτησης.

μ

μ

ορατό στρώμα.

μ

Γ. Αυτοκαθαρισμός και απομάκρυνση λιπών

μ

σύστημα θέρμανσης

μ

μ

μ

μ

συλλέγονται από έναν ειδικό τροχό που κινείται με μοτέρ, απομακρύνονται από την επιφάνειά του με μια λεπίδα και μεταφέρονται εκτός του θαλάμου σε ένα δοχείο συλλογής που παρέχεται μαζί με το σύστημα.

60 C μ

μ

μ

παστερίωσή τους (απολύμανση),

μ


μ

μ

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα ευχερής και χωρίς οσμές η διαχείρισή τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει προστασία στην πηγή
- Απομακρύνει έως και 36 κιλά λιπών/ ώρα
- Απόδοση μεγαλύτερη του 95%
- Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης
- Μικρό βάρος και διαστάσεις
- Είναι αθόρυβο και δεν εκλύει οσμές
- Είναι εύκολλο στην εγκατάσταση
- Αντέχει σε υπερφορτίσεις
- Τα υλικά κατασκευής είναι αντιδιαβρωτικά
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

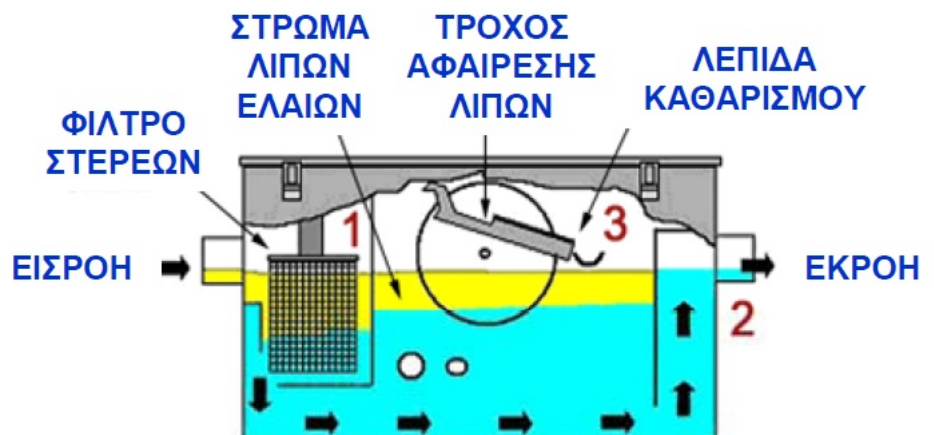

MOBILAP - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τύπος MOBILAP	1	2	3	4	5
Ισχύς [kW]	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0
Μέγιστη παροχή [l/s]	1,3	1,6	2,2	3,1	4,8
Αριθμός τροχών αυτοκαθαρισμού	1	1	2	2	3
Ρυθμός αυτοκαθαρισμού [kg/h]	13	13	24	24	32
Χωρητικότητα κατακράτησης [kg/s]	25	25	35	50	100
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής [l]	4	4	4	15	15
Μήκος δεξαμενής [mm]	670	670	1120	1130	1130
Πλάτος δεξαμενής [mm]	330	400	400	400	500
Ύψος δεξαμενής [mm]	460	460	460	500	550

